

製品仕様

製品シリーズ AC出力加速度センサー

製品コード

MTN/1100S-xx マウンティング: 1/4"-28 UNF x 33mm

* xx感度

MTN/1100SM6-xx マウンティング: M6 x 35mm

MTN/1100SM8-xx マウンティング: M8 x 28mm

標準感度

100mV/g ±10% nominal @ 80Hz

オプション感度

10, 25, 30, 50mV/g

周波数範囲

2Hz to 10kHz ±5% (-3dB @ 0.8Hz)

共振周波数

18kHz (nominal)

絶縁

ベース絶縁

ダイナミックレンジ

±80g

横感度

5%以下

電気ノイズ

最大0.1mg

電流範囲

0.5 to 8mA

使用温度範囲

-55 to 140°C

バイアス電圧

12V DC (nominal)

本体（ケース）材質

ステンレススチール

ケーブル接続

SIDEエントリー

ケーブル接続タイプ

2-PIN MSコネクター

ケーブル最大長

1000m

据付トルク

8Nm

本体重量



170g (nominal)

防水性能

IP67



外形寸法図

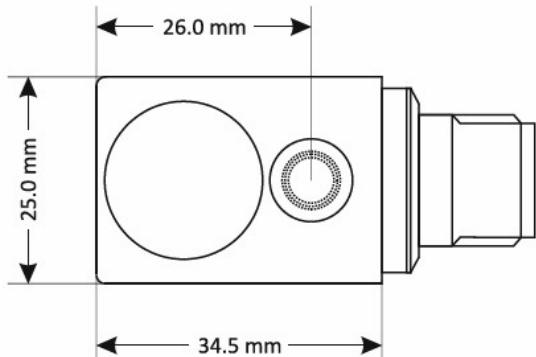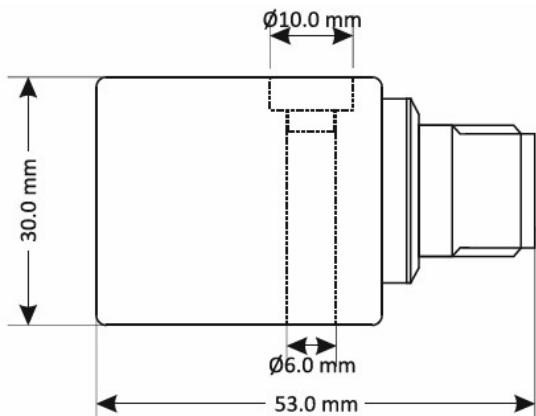

ケーブル接続詳細

