

製品仕様

製品シリーズ

ファラデーシールドAC出力加速度センサー 温度センサー

製品コード

MTN/2200STC-xx

マウンティング：1/4"-28 UNF Female

* xx感度

MTN/2200STCM6-xx

マウンティング：M6x35mm

MTN/2200STCM8-xx

マウンティング：M8x28mm

標準感度

100mV/g $\pm 10\%$ nominal @ 80Hz

オプション感度

10, 25, 30, 50mV/g

温度出力感度

10mV/°C (温度範囲 2°C to 100°C)

周波数範囲

2Hz to 10kHz $\pm 5\%$ (-3dB @ 0.8Hz)

共振周波数

18kHz (nominal)

絶縁

ベース絶縁

ダイナミックレンジ

$\pm 80g$

横感度

5%以下

電気ノイズ

最大0.1mg

電流範囲

0.5 to 8mA

使用温度範囲

-55°C to +140°C

バイアス電圧

12V DC (nominal)

本体（ケース）材質

ステンレススチール

ケーブル接続

SIDEエントリー

ケーブル接続タイプ

ステンレススチール外装被覆ETFEケーブル本体組込 標準長さ5m

ケーブル最大長

100m

据付トルク

8Nm

本体重量


170g (nominal)

防水性能

IP67



外形寸法図

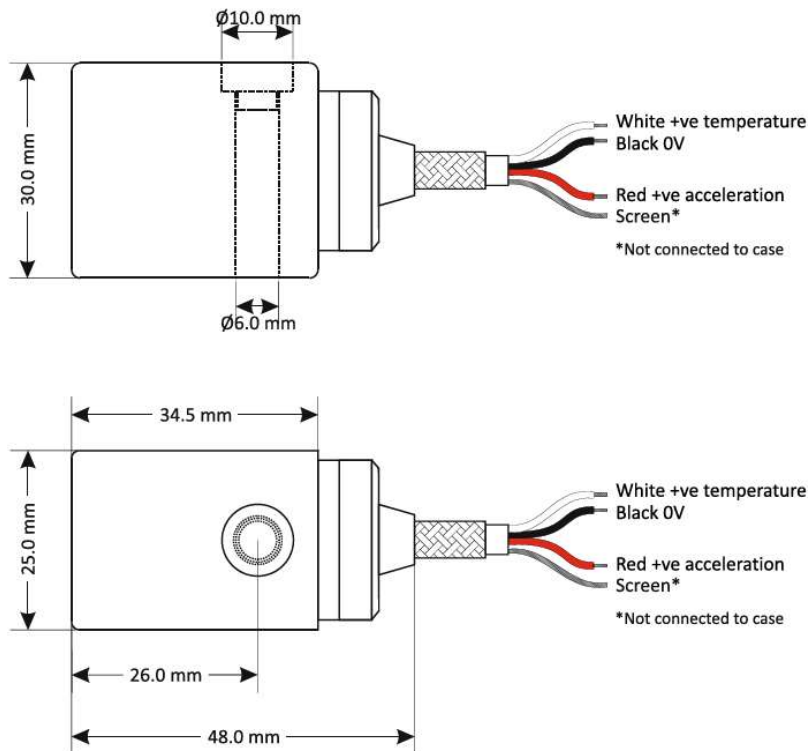

ケーブル接続詳細

