

製品仕様

製品シリーズ	ファラデーシールドAC出力加速度センサー	ATEX & IECEx Group I approved
製品コード	MTN/M2200IS-xx	マウンティング：1/4"-28 UNF Female
*xx感度	MTN/M2200ISM6-xx	マウンティング：M6x35mm
	MTN/M2200ISM8-xx	マウンティング：M8x28mm
標準感度	100mV/g ±10% nominal @ 80Hz	
オプション感度	10, 25, 30, 50mV/g	
周波数範囲	2Hz to 10kHz ±5% (-3dB @ 0.8Hz)	
共振周波数	18kHz (nominal)	
絶縁	ベース絶縁	
横感度	5%以下	
電気ノイズ	最大0.1mg	
電流範囲	0.5 to 8mA	
使用温度範囲	-55°C ≤ Ta ≤ +115°C	
バイアス電圧	12V DC (nominal)	
本体（ケース）材質	ステンレススチール	
ケーブル接続	SIDEエントリー	
ケーブル接続タイプ	2-PIN MSコネクター	
ケーブル最大長	system drawing ATX037参照	
据付トルク	8Nm	
本体重量	140g (nominal)	
防水性能	IP67	
絶縁試験	500Vにて実施	



本質安全認証


Group I	BAS02ATEX0245X and IECEx BAS 08.0013X Ex ia I Ma (-55°C ≤ Ta ≤ +115°C)
---------	---

ターミナルパラメータ	Ui = 28V, Ii = 93mA, Pi = 0.65W Ci および Li は認証参照
------------	--


バリアー	MTL7728+ (BAS01ATEX7217) または (P&F Z728 BAS01ATEX7005) または、5 of ATX037準拠仕様のバリアー
------	--



外形寸法図

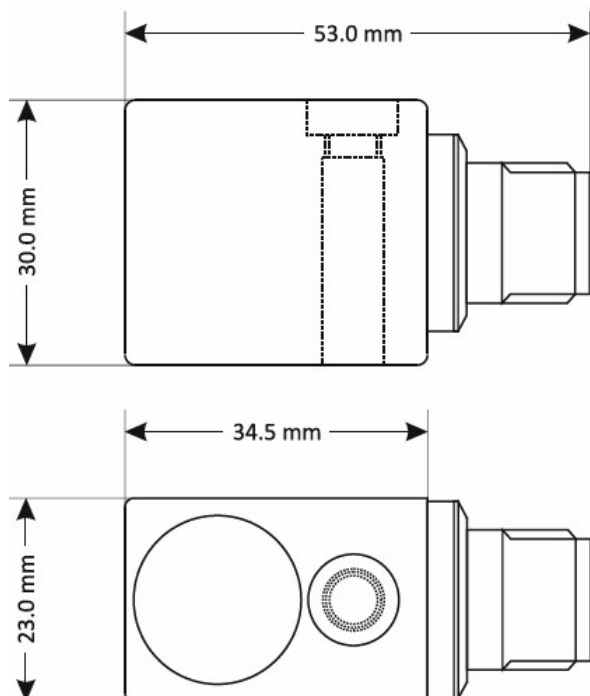

ケーブル接続詳細

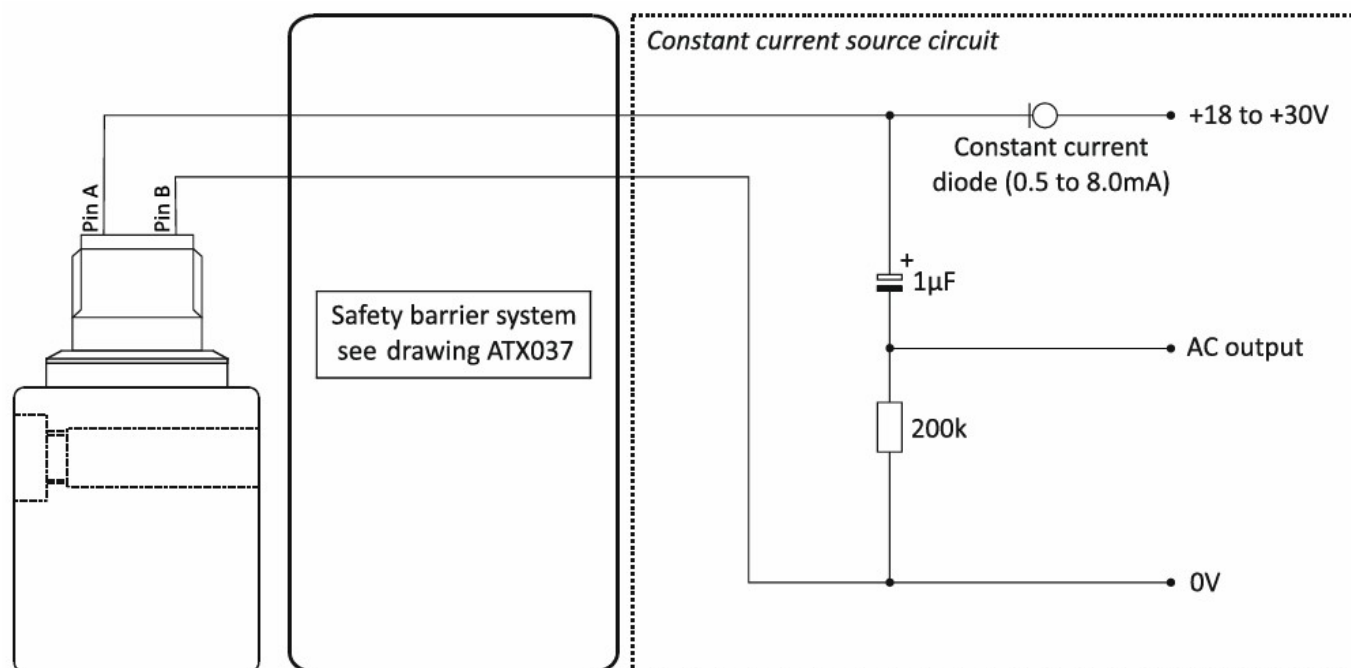

Note: Care should be taken not to install this in a high velocity dust laden atmosphere.