

製品仕様

製品シリーズ

ファラデーシールドAC出力加速度センサー サブマージブル

製品コード

MTN/2200SW-xx マウンティング: 1/4"-28 UNF Female

* xx感度

MTN/2200SWM6-xx マウンティング: M6x35mm**MTN/2200SWM8-xx** マウンティング: M8x28mm

標準感度

100mV/g ±10% nominal @ 80Hz

オプション感度

10, 25, 30, 50mV/g

周波数範囲

2Hz to 10kHz ±5% (-3dB @ 0.8Hz)

共振周波数

18kHz (nominal)

絶縁

ベース絶縁

ダイナミックレンジ

±80g

横感度

5%以下

電気ノイズ

最大0.1mg

電流範囲

0.5 to 8mA

使用温度範囲

-55°C to +90°C

バイアス電圧

12V DC (nominal)

本体（ケース）材質

ステンレススチール

ケーブル接続

SIDEエントリー

ケーブル接続タイプ

ポリウレタン被覆ケーブル本体組込

ケーブル最大長

100m

据付トルク

8Nm

本体重量

170g (nominal)

防水性能


IP68

水深

5m max (0.5bar)



外形寸法図

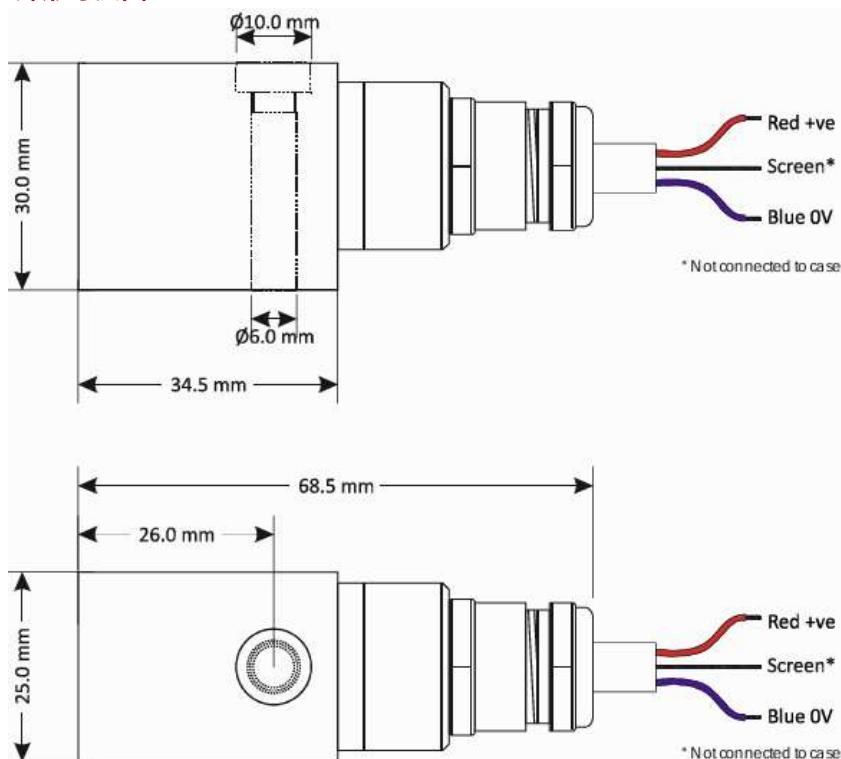

ケーブル接続詳細

