



製品仕様

製品シリーズ	ファラデーシールドAC出力加速度センサー
製品コード	MTN/2200SC-xx マウンティング： $\frac{1}{4}$ "-28 UNF Female
* xx感度	MTN/2200SCM6-xx マウンティング：M6x35mm MTN/2200SCM8-xx マウンティング：M8x28mm
標準感度	100mV/g \pm 10% nominal @ 80Hz
オプション感度	10, 25, 30, 50mV/g
周波数範囲	2Hz to 10kHz \pm 5% (-3dB @ 0.8Hz)
共振周波数	18kHz (nominal)
絶縁	ベース絶縁
ダイナミックレンジ	\pm 80g
横感度	5%以下
電気ノイズ	最大0.1mg
電流範囲	0.5 to 8mA
使用温度範囲	-55°C to +140°C
バイアス電圧	12V DC (nominal)
本体（ケース）材質	ステンレススチール
ケーブル接続	SIDEエントリー
ケーブル接続タイプ	ステンレススチール外装被覆ETFEケーブル本体組込 標準長さ5m
ケーブル最大長	100m
据付トルク	8Nm
本体重量	170g (nominal)
防水性能	IP67

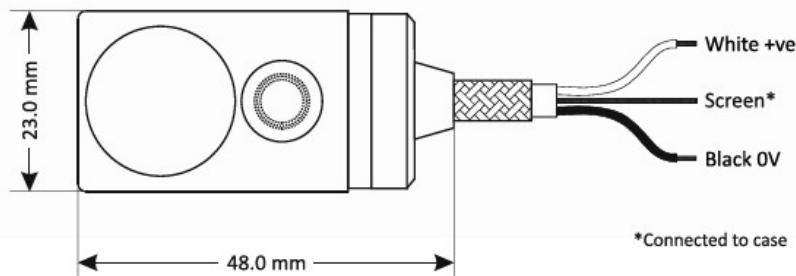

外形寸法図

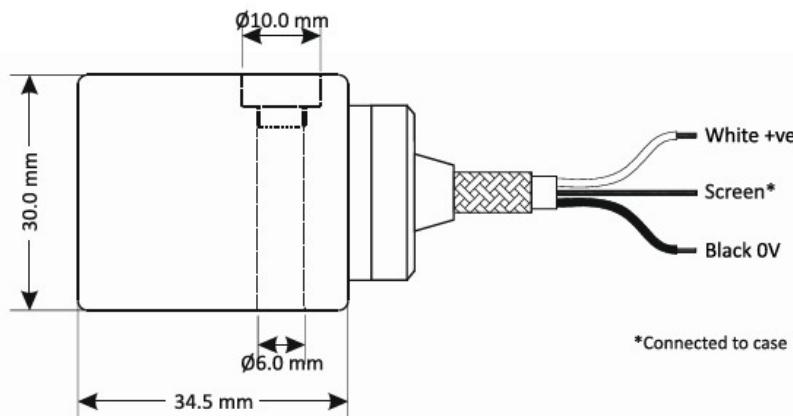

ケーブル接続詳細

