



## 製品仕様

製品シリーズ	ファラデーシールド 4-20mA DC出力 加速度センサー
製品コード	<b>MTN/2287-4P-xx</b> マウンティング: 1/4"-28 UNF Female
* xx速度レンジ	<b>MTN/2287Q-4P-xx</b> マウンティング: Q/F Female
出力信号	4-20mA DC rms加速度 (g rms) に比例
速度レンジ	0-1、0-2、0-5、0-10、0-20 g rms
供給電源	12-32V DC (4-20mA)
周波数範囲	2Hz to 1kHz ±10%
共振周波数	5kHz (nominal)
絶縁	ファラデーケージ
ダイナミックレンジ	50g peak
横感度	5%以下
使用温度範囲	-25 to 90°C
温度感度	0.08%/°C
本体（ケース）材質	ステンレススチール
ケーブル接続	TOPエントリー
ケーブル接続タイプ	4-pin M12コネクター
ケーブル最大長	100m
据付トルク	8Nm
本体重量	150g (nominal)
防水性能	IP67

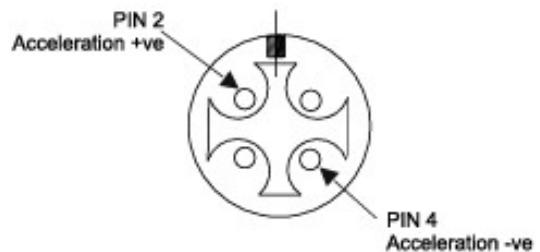


外形寸法図

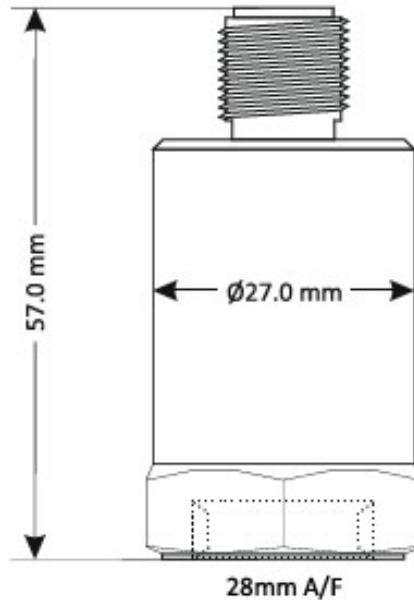


**マウンティングアダプター**


スタッド/グルースクリュー



Part #	From	To
MS036	1/4"-28 UNF Male	M6 Male
MS039	1/4"-28 UNF Male	10-32 UNF Male
MS067	1/4"-28 UNF Male	M8 Male
MS068	1/4"-28 UNF Male	1/4"-28 UNF Male
MS124	1/4"-28 UNF Male	M10 Male
MS132	1/4"-28 UNF Male	M12 Male

**クイックフィットアダプター**


Part #	From	To
MS001	Q/F Male	Glue base
MS002	Q/F Male	M8 Male
MS003	Q/F Male	M10 Male
MS004	Q/F Male	1/4"-28 UNF Male
MS006	Q/F Male	M6 Male

**マウンティングアダプター**


Part #	From	To
MS005	Q/F Male	1/4"-28 UNF Female
MS007	Q/F Male	10-32 UNF Female
MS008	Q/F Male	M8 Female
MS011	1/4"-28 UNF Male	Q/F Female
MS013	1/4"-28 UNF Male	Glue base
MS033	1/4"-28 UNF Male	Q/F Female
MS038	Q/F Male	M8 Conical Male
MS061	1/4"-28 UNF Male	10-32 UNF Male
MS079	1/4"-28 UNF Male	Q/F Female
MS106	Q/F Male	M10 Female

**アイソレーションアダプター**

Part #	From	To
MS034	1/4"-28 UNF Male	1/4"-28 UNF Female
MS093	Q/F Male	M8 Male

**ケーブル接続詳細**
