
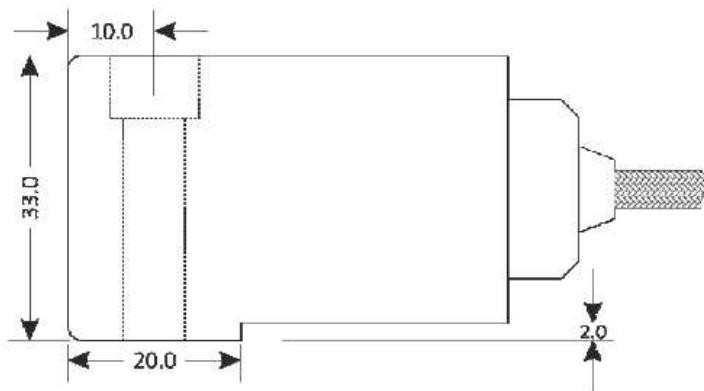


製品仕様

製品シリーズ	ファラデーシールド 4-20mA DC出力 速度センサー　　温度センサー
製品コード	MTN/2285STC-xx マウンティング: 1/4"-28 UNF Female
* xx速度レンジ	MTN/2285STCM6-xx マウンティング: M6x35mm MTN/2285STCM8-xx マウンティング: M8x28mm
出力信号	4-20mA DC rms速度 (mm/s) に比例
速度レンジ	0-10、0-20、0-25、0-50、0-100mm/sec rms
温度出力感度	10mV/°C (温度範囲 2°C to 100°C)
供給電源	12-32V DC (4-20mA)
周波数範囲	2Hz to 800Hz ± 10%
共振周波数	5kHz (nominal)
絶縁	ファラデーケージ
ダイナミックレンジ	50g peak
横感度	5%以下
使用温度範囲	-25 to 90°C
温度感度	0.08%/°C
本体（ケース）材質	ステンレススチール
ケーブル接続	SIDEエントリー
ケーブル接続タイプ	ステンレススチール外装被覆ETFEケーブル本体組込 標準長さ5m
ケーブル最大長	1000m
据付トルク	8Nm
本体重量	140g (nominal)
防水性能	IP65

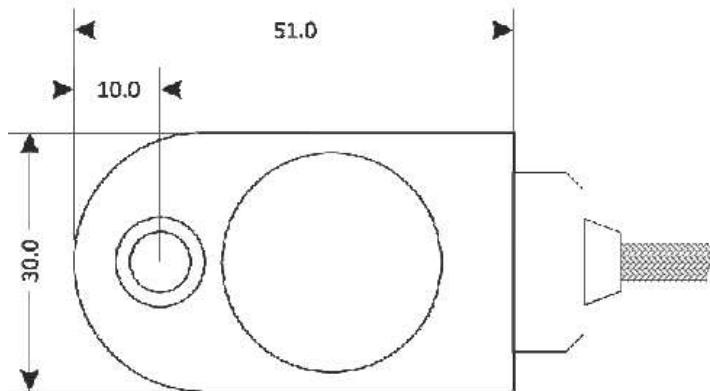

外形寸法図

ケーブル接続詳細
