


製品仕様

製品シリーズ	チャージ出力 三軸加速度センサー
製品コード	MTN/1310
チャージ感度	マウンティング : 4 point M3x16 cap heads
キャパシタンス	5 pC/g +/-10% nominal at 80Hz
周波数範囲	300 pF nominal (4400 pF max)
ダイナミックレンジ	1Hz to 30kHz +/-10% (チャージアンプ仕様による)
チャージアンプ出力	2,000g peak
使用温度範囲	10mV/g; 100mV/g; 500mV/g
共振周波数	-55 to 140°C
絶縁	2,000g peak
本体（ケース）材質	45kHz (nominal)
ケーブル接続	ベース絶縁
ケーブル接続タイプ	ステンレススチール
ケーブル長	SIDEエントリー
本体重量	ステンレススチール外装被覆4芯ETFEケーブル本体組込
防水性能	標準長さ5m (チャージアンプまで1m)
	35g (nominal)
	IP65


チャージアンプ仕様

製品コード	MTN/CA003 (ケーブルアッセンブリーMTN/CA096)
バイアス電圧	12V DC (nominal)
ノイズフロア	1mg
ダイナミックレンジ	±50 g (±AC5V)
使用温度範囲	-25 to 125°C
入力/出力接続	SMCコネクター、BNCまたは統合ケーブル

外形寸法図

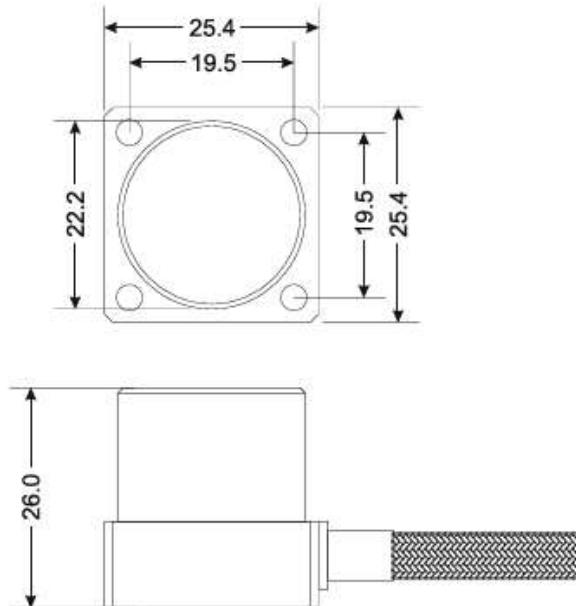

ケーブル接続詳細

