


製品仕様

製品シリーズ	AC出力加速度センサー TNCコネクター/軽量
製品コード	MTN/1020-xx マウンティング: 1/4"-28 UNF Female
* xx感度	MTN/1020Q-xx マウンティング: Q/F Female
標準感度	100mV/g ±10% nominal @ 80Hz
オプション感度	10, 30, 50mV/g
周波数範囲	2Hz to 13kHz ±5% (-3dB @ 0.8Hz)
共振周波数	18kHz (nominal)
絶縁	ベース絶縁
ダイナミックレンジ	±80g
横感度	5%以下
電気ノイズ	最大0.1mg
電流範囲	0.5 to 8mA
使用温度範囲	-25 to 120°C
バイアス電圧	12V DC (nominal)
本体（ケース）材質	ステンレススチール
ケーブル接続	TOPエントリー
ケーブル接続タイプ	TNCコネクター
ケーブル最大長	100m
据付トルク	8Nm
本体重量	52g (nominal)
防水性能	IP65




外形寸法図

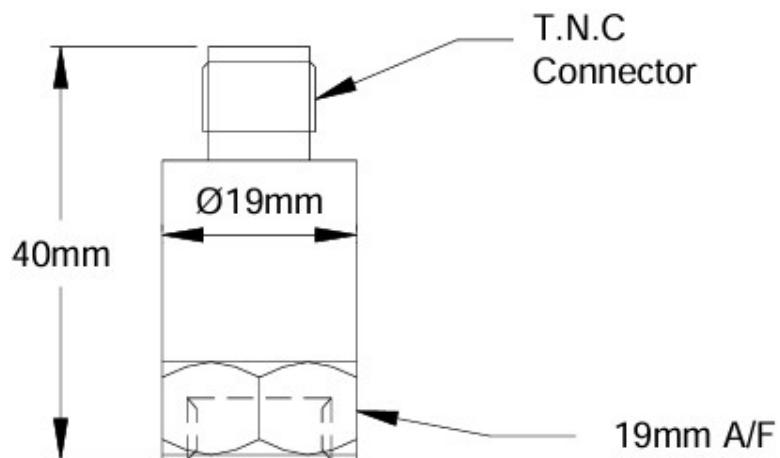

マウンティングアダプター

クイックフィットアダプター



Part #	From	To
MS010	Q/F Male	Glue base
MS055	Q/F Male	M8 Male
MS072	Q/F Male	M6 Male
MS102	Q/F Male	10-32 UNF Male
MS117	Q/F Male	1/4"-28 UNF Male

1020スタッドアダプター（標準付属）

Part #	From	To
MS021	1/4"-28 UNF Male	M8 Male

ケーブル接続詳細

