


製品仕様

製品シリーズ	AC出力加速度センサー 小型センサー
製品コード	MTN/1135CQN-xx マウンティング: 1/2"-20 UNF Female
* xx感度	
標準感度	100mV/g $\pm 10\%$ nominal @ 80Hz
オプション感度	10, 30, 50, 500mV/g
供給電源	18-30V DC
周波数範囲	0.8Hz to 10kHz $\pm 5\%$ (-3dB @ 0.5Hz)
共振周波数	22kHz (nominal)
絶縁	ベース絶縁
ダイナミックレンジ	50g peak
横感度	5%以下
電気ノイズ	最大0.1mg
電流範囲	0.5 to 8mA
使用温度範囲	-25 to 140°C
温度感度	0.08%/ $^{\circ}$ C
バイアス電圧	-12V DC (nominal)
本体（ケース）材質	ステンレススチール
ケーブル接続	TOPエントリー
ケーブル接続タイプ	ステンレススチール外装被覆ETFEケーブル本体組込 標準長さ5m
ケーブル最大長	100m
据付トルク	8Nm
本体重量	30g (nominal)
防水性能	IP67



外形寸法図

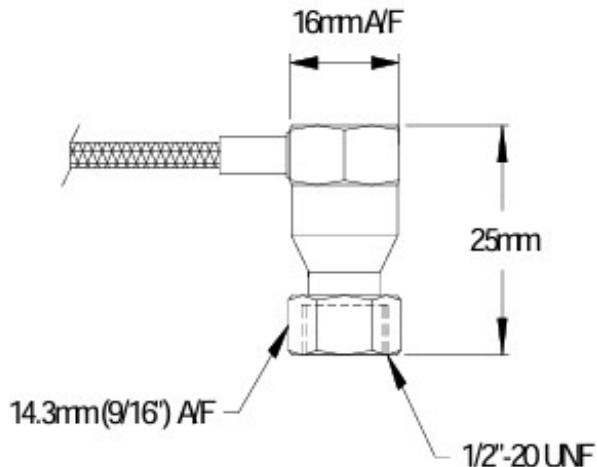

マウンティングアダプター

スタッド



Part #	From	To
MS139	1/2"-20 UNF	M6 Male
MS140	1/2"-20 UNF	Glue

グルースクリュー

Part #	From
MS024	10-32 UNF Male

ケーブル接続詳細

