


製品仕様

製品シリーズ	4-20mA DC加速度 & 100mV/g AC加速度 デュアル出力加速度センサー
製品コード	MTN/1188C-xx マウンティング：¼"-28 UNF Female
* xx速度レンジ	MTN/1188CQ-xx マウンティング：Q/F Female
DC出力信号	4-20mA DC rms加速度 (g rms) に比例
AC出力信号	30g peak for 100mV/g / 60g peak for 50mV/g
DC (AC) 加速度レンジ	0-1(100)、0-2(100)、0-5(100)、0-10(100)、0-20(100) g rms(mV/g)
供給電源	12-32V DC (4-20mA)
周波数範囲	2Hz to 1kHz ±10%,-3dB at 0.8Hz for AC output
共振周波数	5kHz (nominal)
バイアス電圧	3V for AC output
絶縁	ベース絶縁
横感度	5%以下
使用温度範囲	-25 to 90°C
温度感度	0.08%/°C
本体 (ケース) 材質	ステンレススチール
ケーブル接続	TOPエントリー
ケーブル接続タイプ	ステンレススチール外装被覆ETFEケーブル本体組込 標準長さ5m
ケーブル最大長	100m
据付トルク	8Nm
本体重量	150g (nominal)
防水性能	IP67



外形寸法図

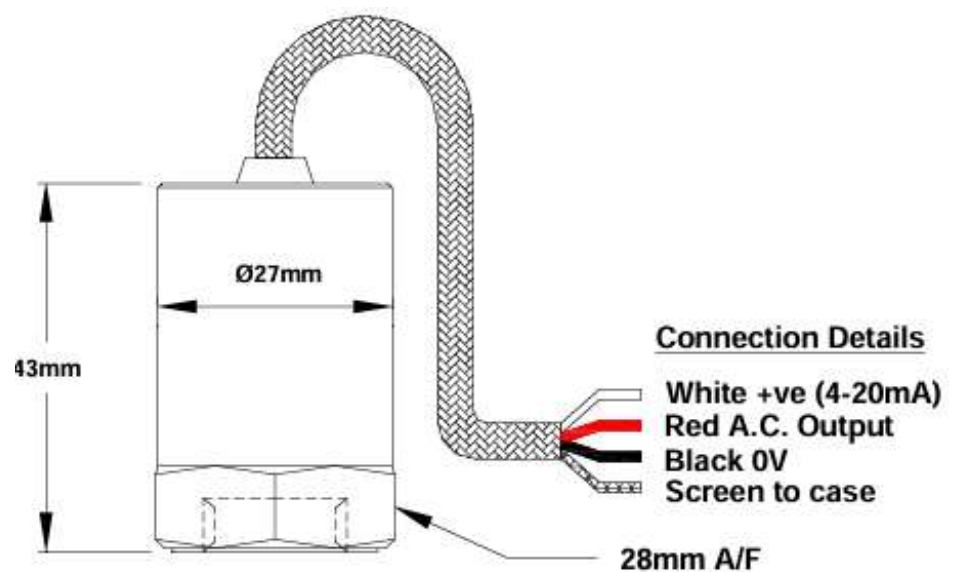


マウンティングアダプター

スタッド/グルースクリュー




Part #	From	To
MS036	¼"-28 UNF Male	M6 Male
MS039	¼"-28 UNF Male	10-32 UNF Male
MS067	¼"-28 UNF Male	M8 Male
MS068	¼"-28 UNF Male	¼"-28 UNF Male
MS124	¼"-28 UNF Male	M10 Male
MS132	¼"-28 UNF Male	M12 Male

クイックフィットアダプター



Part #	From	To
MS001	Q/F Male	Glue base
MS002	Q/F Male	M8 Male
MS003	Q/F Male	M10 Male
MS004	Q/F Male	¼"-28 UNF Male
MS006	Q/F Male	M6 Male

マウンティングアダプター



Part #	From	To
MS005	Q/F Male	¼"-28 UNF Female
MS007	Q/F Male	10-32 UNF Female
MS008	Q/F Male	M8 Female
MS011	¼"-28 UNF Male	Q/F Female
MS013	¼"-28 UNF Male	Glue base
MS033	¼"-28 UNF Male	Q/F Female
MS038	Q/F Male	M8 Conical Male
MS061	¼"-28 UNF Male	10-32 UNF Male
MS079	¼"-28 UNF Male	Q/F Female
MS106	Q/F Male	M10 Female

アイソレーションアダプター

Part #	From	To
MS034	¼"-28 UNF Male	¼"-28 UNF Female
MS093	Q/F Male	M8 Male

ケーブル接続詳細

