


製品仕様

製品シリーズ	AC出力加速度センサー 小型センサー
製品コード	MTN/1130F マウンティング：10-32 UNF Female MTN/1130K マウンティング：M8 Male conical MTN/1130QR マウンティング：M6 Male Swivel
標準感度	100mV/g $\pm 10\%$ nominal @ 80Hz
供給電源	18-30V DC
周波数範囲	2Hz to 8kHz $\pm 5\%$ (-3dB @ 0.8Hz)
共振周波数	22kHz (nominal)
絶縁	ベース絶縁
横感度	5%以下
電気ノイズ	最大0.1mg
電流範囲	0.5 to 8mA
使用温度範囲	-55 to 140°C
温度感度	0.08%/°C
バイアス電圧	-12V DC (nominal)
本体（ケース）材質	ステンレススチール
ケーブル接続	TOPエントリー
ケーブル接続タイプ	ステンレススチール外装被覆ETFEケーブル本体組込 標準長さ5m
ケーブル最大長	100m
据付トルク	8Nm(M8,M6マウンティング) / 6Nm(10-32 UNFマウンティング)
本体重量	30g (nominal)
防水性能	IP67



外形寸法図

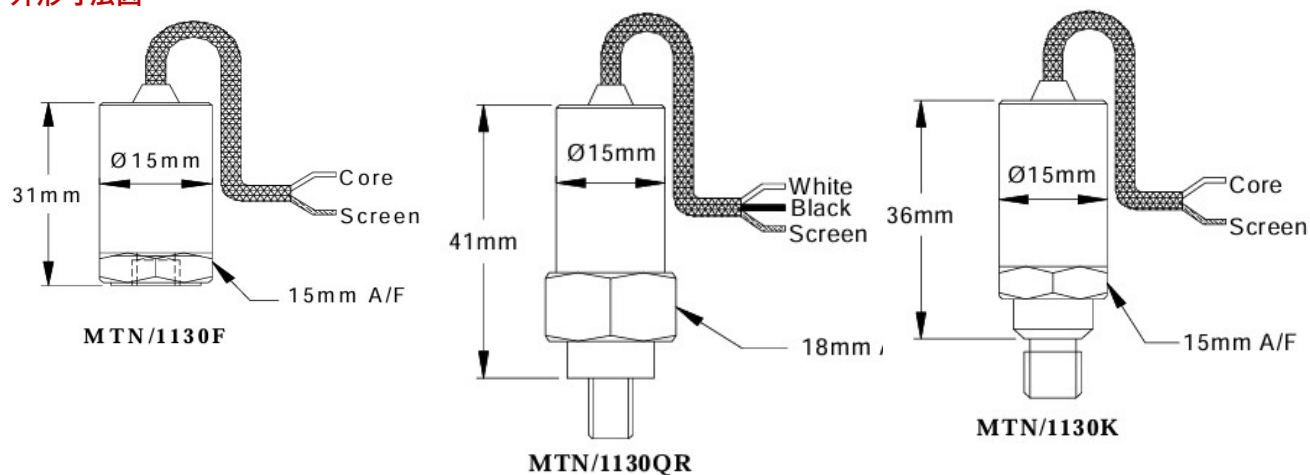

マウンティングアダプター

1130Maleスタッド



グルースクリュー

Part #	From	To
MS028	10-32 UNF Male	M8 Male
MS039	10-32 UNF Male	¼"-28 UNF Male
MS065	10-32 UNF Male	M6 Male

Part #	From
MS024	10-32 UNF Male

ケーブル接続詳細

