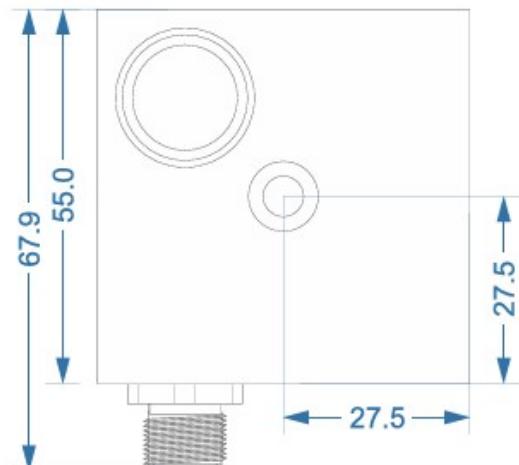


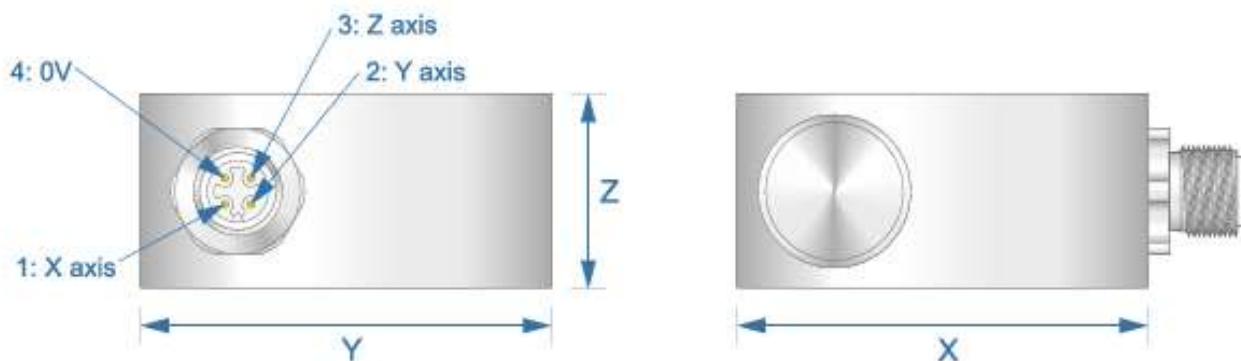
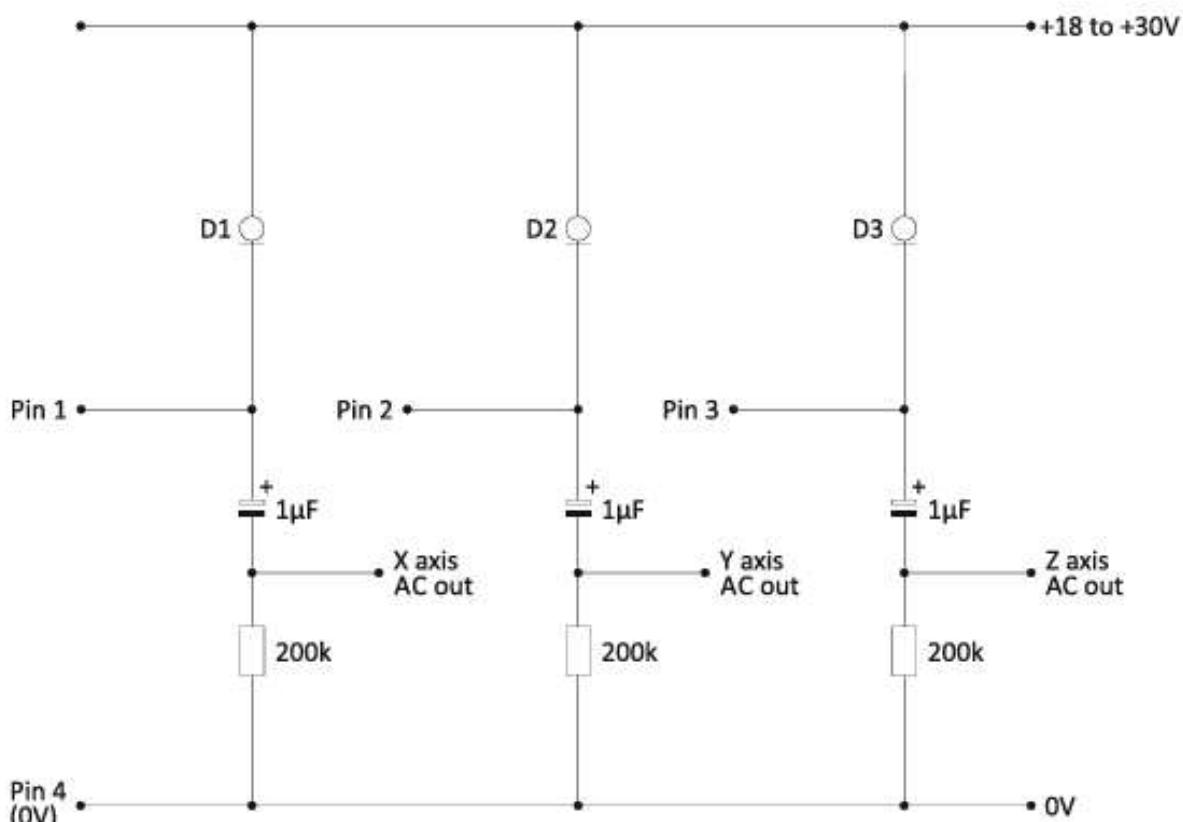
**製品仕様**

製品シリーズ	ファラデーシールドAC出力 三軸加速度センサー
製品コード	<b>MTN/2330</b> マウンティング: 1/4"-28 UNF Male
	<b>MTN/2330M6</b> マウンティング: M6 x 1.0 Male
	<b>MTN/2330M8</b> マウンティング: M8 x 1.25 Male
標準感度	100mV/g ± 10% nominal @ 80Hz
周波数範囲	2Hz to 10kHz ± 5% (-3dB @ 0.8Hz)
絶縁	ベース絶縁 ファラデーケージx3
横感度	5%以下
ダイナミックレンジ	80g peak
使用温度範囲	-55 to 140°C
バイアス電圧	12V DC (nominal)
本体（ケース）材質	ステンレススチール304
ケーブル接続	SIDEエントリー
ケーブル接続タイプ	4-pin M12コネクター
本体重量	457g (nominal)
防水性能	IP67


**外形寸法図**


**ケーブル接続詳細**

Pin connections


**System connection**
*Constant current source circuit and temperature*

*D1;D2;D3 Constant current diode (0.5-8.0mA)*