


製品仕様

製品シリーズ	渦電流プローブ専用ドライバー	
製品コード	MTN/EPCD-24V	
直線性レンジ	MTN/EP080	0.1mm to 2mm
	MTN/EP200	0.25mm to 5mm
	MTN/EP340	0.4mm to 8.5 mm
	MTN/EP480	0.6 mm to 12mm
供給電源	-24VDC@35mA最大ニップル1%	
電圧出力感度	MTN/EP080	8.0Volts/mm
	MTN/EP200	3.6Volts/mm
	MTN/EP340	2.0 Volts/mm
	MTN/EP480	1.5Volts/mm
出力インピーダンス	<50 Ohms	
直線性	±1% of full range	
周波数レンジ	AC Vibration (5Hz – 1kHz)	
使用温度範囲	-20～+80°C	
ケーブル接続	プローブ側	SMC接続
	電源供給/電圧出力側	M4ネジターミナル
ドライバー形状	縦116mm/横85mm/高さ66mm	
ドライバー重量	450 g	
ドライバー（本体）材質	アルミダイキャスト	

外形寸法図

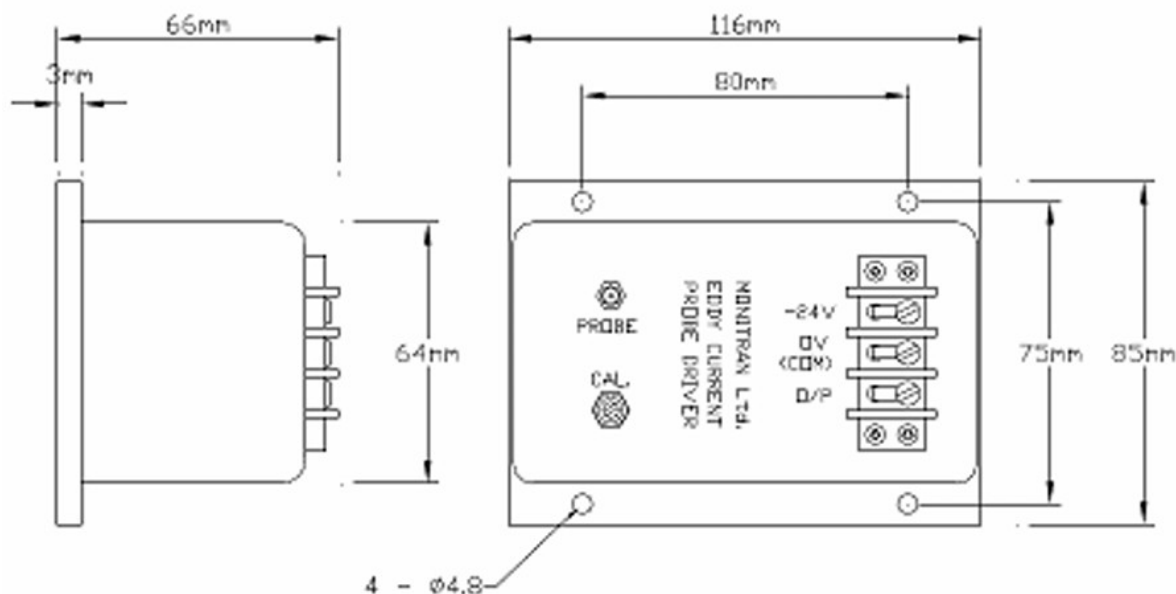

ケーブル接続詳細

